



**fab-fabric**<sup>®</sup>  
s e w i n g s t u d i o

fabulous fabrics, sewing tools,  
handmade clothes, sewing school...  
[www.fab-fabric.com](http://www.fab-fabric.com)

オリジナルパターン #017ヨーク切替フレアスカート



CM SIZE	生地幅	
	110cm幅	150cm幅
7	170	140
9	170	140
11	170	140
13	170	140

CM SIZE	できあがり寸法		
	ウエスト	裾幅	スカート丈
7	63	185	62
9	68	192	63
11	73	199	64
13	78	206	65

**適した布地**

ドレープ性のある普通地～中厚地  
サージ、ジョーゼット、フラノ、ツイードなど  
柄合わせが必要な場合は、用尺を  
2～3割余裕をもってご用意ください

**必要な材料**

- ・表地(用尺のめやすを参考に)
- ・裏地(90cm幅×130cm)
- ・接着芯(90cm幅×50cm)
- ・コンシールファスナー(22cm×1本)
- ・スプリングホック(1組)




パターンの著作権は fab-fabric sewing studio/novel co.,ltd が所有しています。  
無断での複写・転写・流用・二次配布及び作品の販売はできません。

**Do It Ourselves.**


裁断図(表地)

下図は9号サイズの表地の型入れ例です。

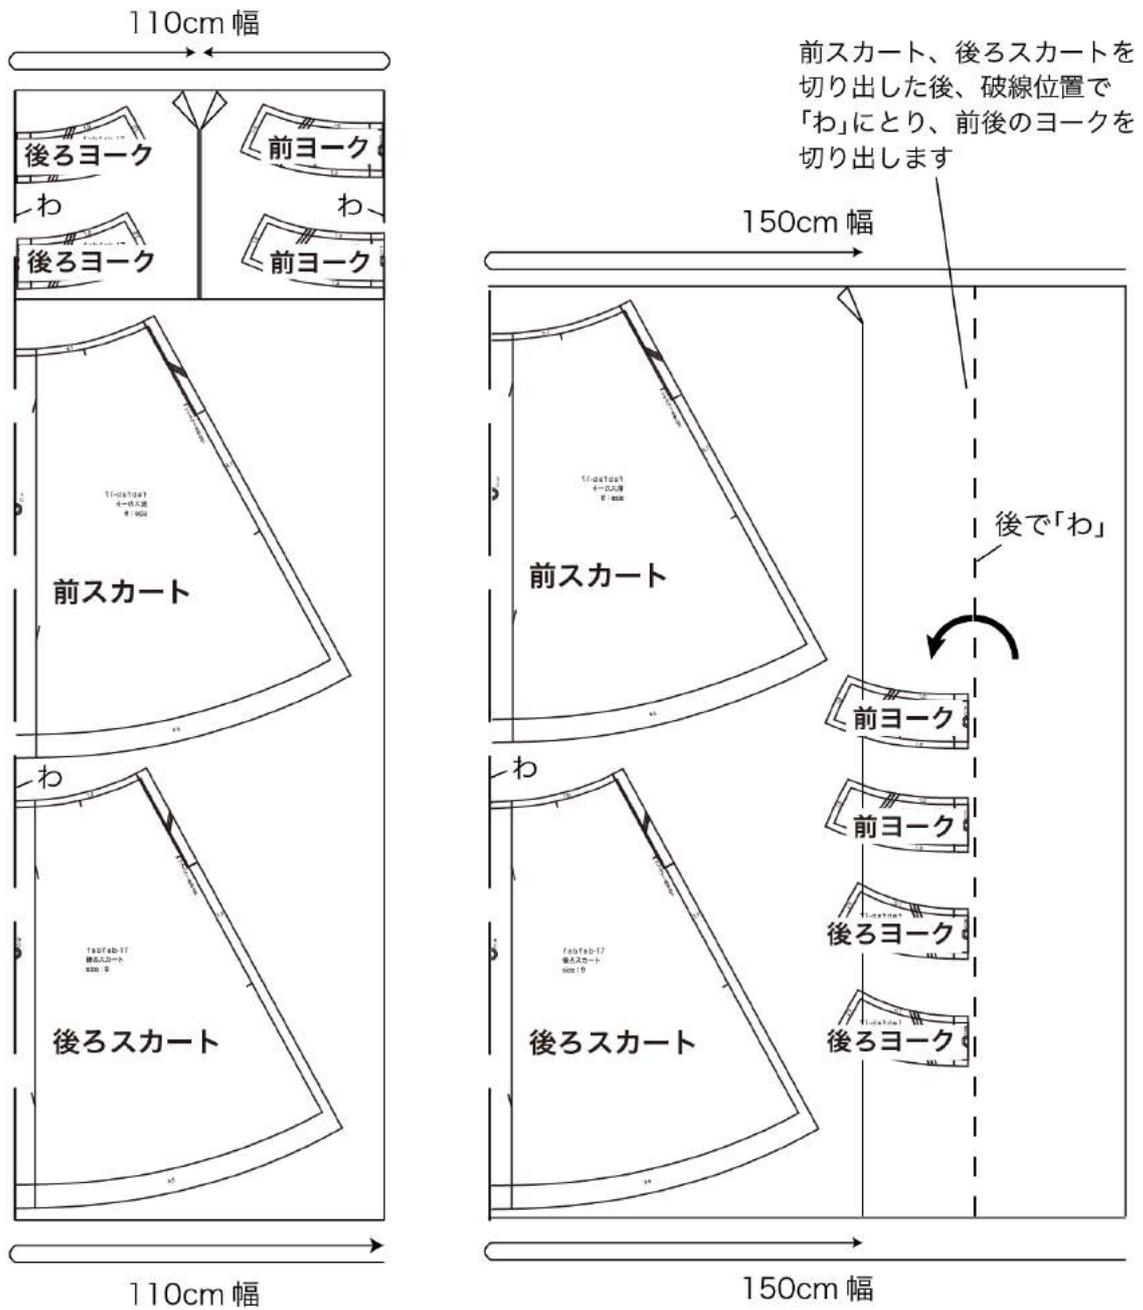

裁断図(裏地)



下図は9号サイズの裏地の型入れ例です。

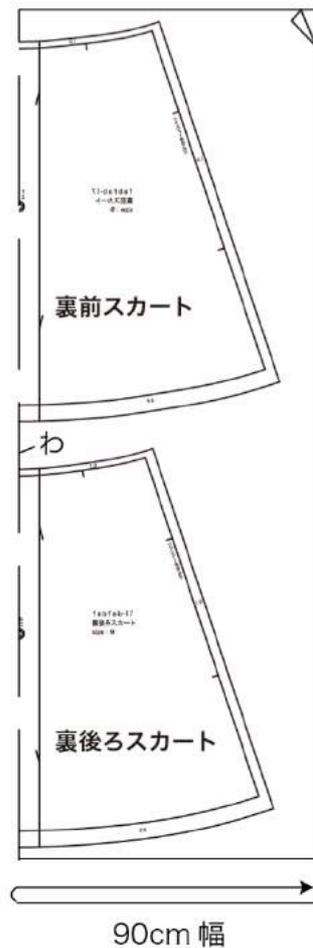


接着芯の貼付

前後のヨークは全面に接着芯を貼ります。  
パーツを粗裁ち、接着芯を貼付後、  
正確なサイズに切り出してください。

前後スカートのファスナー付け位置に  
幅1.8cmで接着芯を貼ります。

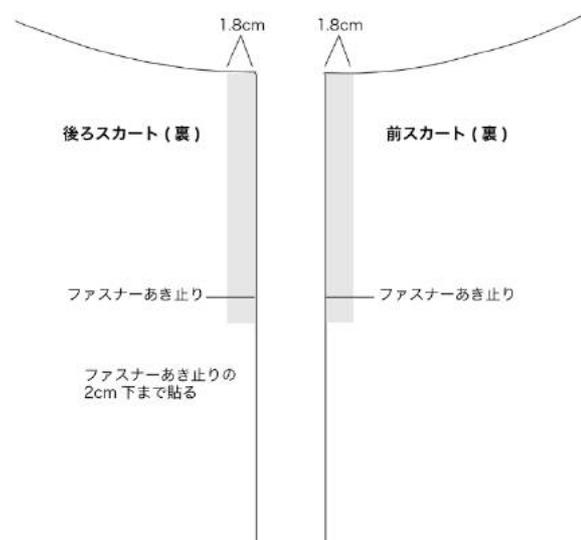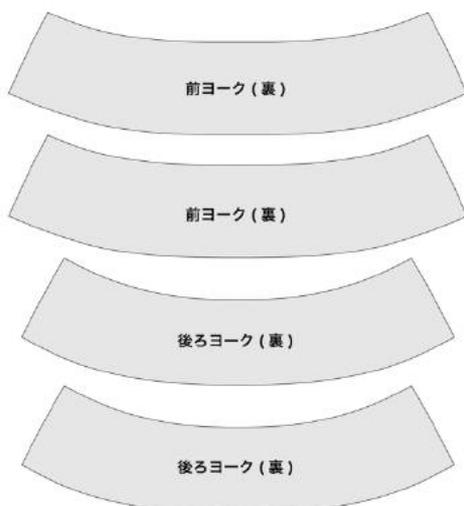


## 縫製フロー

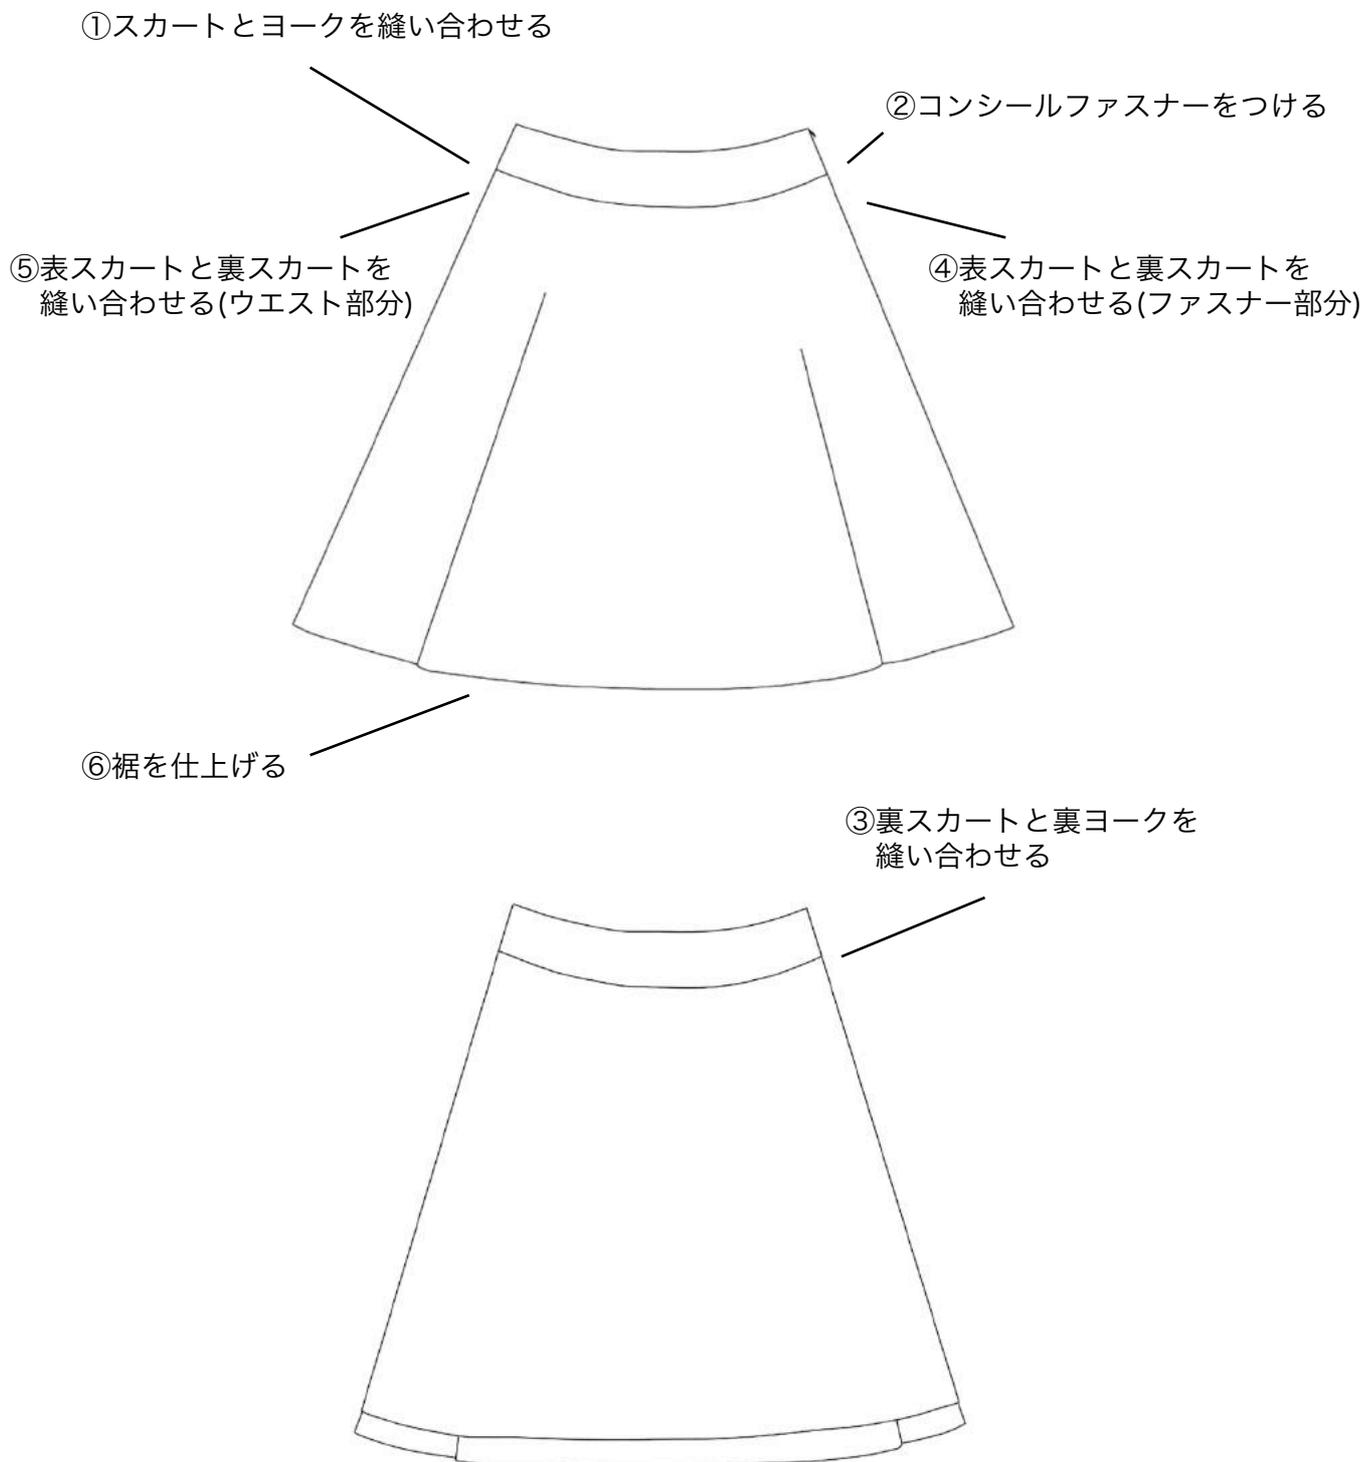


## 縫製手順1

### スカートとヨークを縫い合わせる


①前後スカートの両脇と裾にロックをかける。

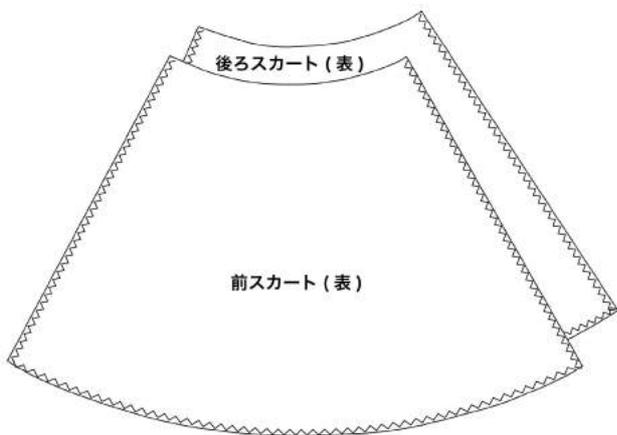


②前後スカートを中表に合わせ、右脇(ファスナーのつかない側)を1.5cmで縫う。縫い代は2つに割る。前後表ヨークを中表に合わせ、右脇(ファスナーのつかない側)を1cmで縫う。縫い代は2つに割る。

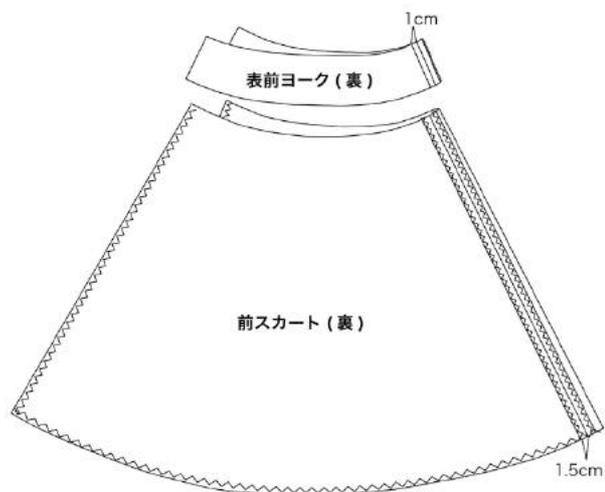

③スカートとヨークを中表に合わせ、ヨークを下にして1cmで縫う。余分な縫い代をカット(両面)して、ヨーク側に2枚一緒に倒す。

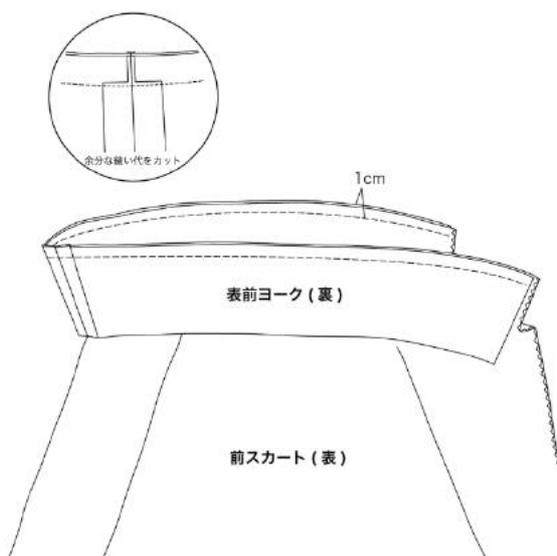


④前後スカートを中表に合わせ、左脇のファスナーあき止りまで粗ミシン(4~5mm送り)をかける。その下は返し縫いをして、右脇同様に縫い合わせる。余分な縫い代をカット(両面)して、縫い代は2つに割る。

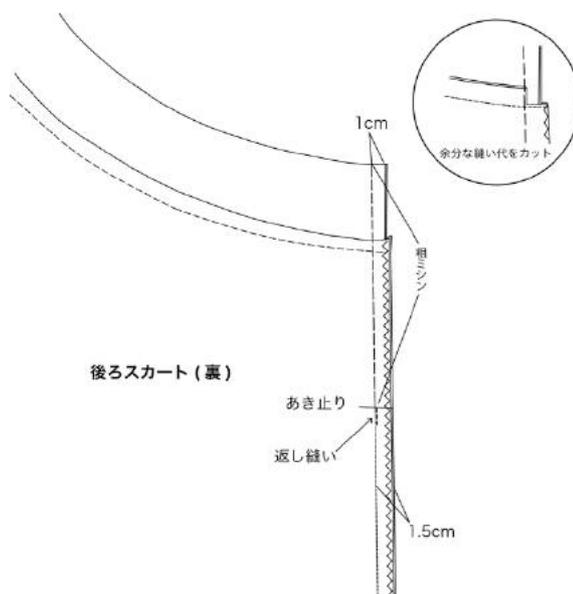


## 縫製手順2

### コンシールファスナーをつける


①ファスナーの務歯をアイロンで起こす。  
縫い目とファスナーの中心を重ね合わせ、縫い代と  
ファスナーのみをしつけでとめる。

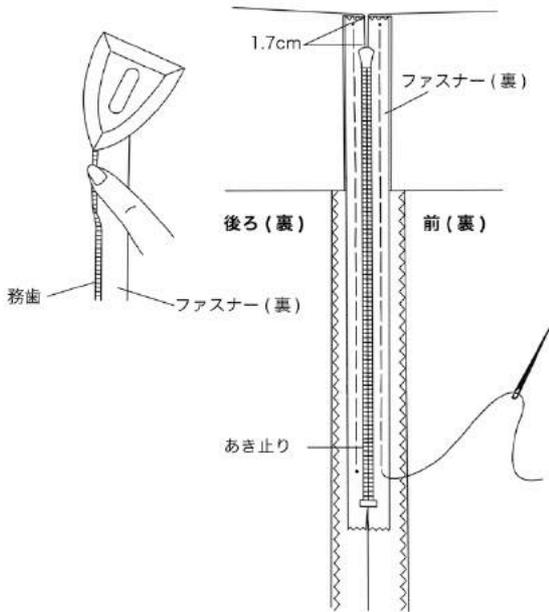

②粗ミシンをほどこいて、スライダーをあき止り下の  
止め金まで下ろす。  
コンシールファスナー押え金であき止りまで縫う。

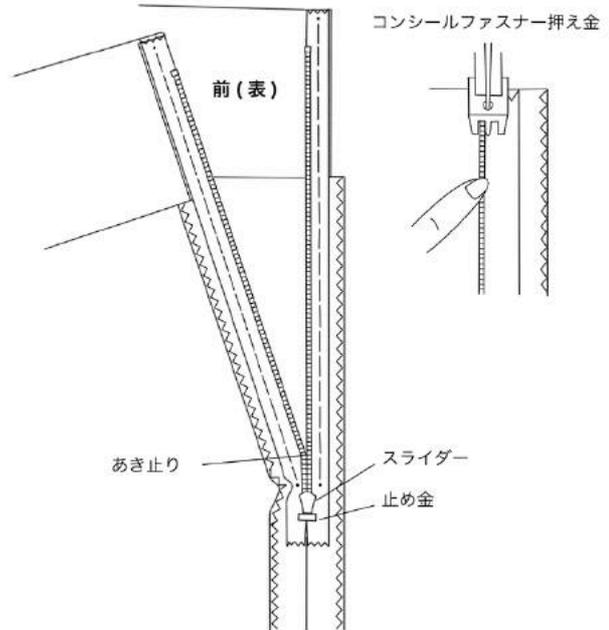

③スライダーをあき止りから引き上げる。  
あき止りに止め金を移動してペンチでとめる。

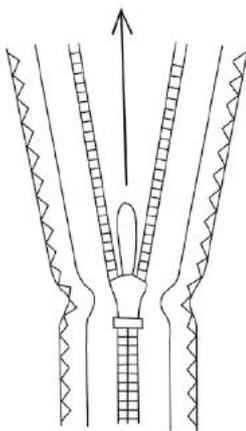


### 縫製手順3


#### 裏スカートと裏ヨークを縫い合わせる

①前後裏スカートを中表に合わせて、右脇を1cmで縫い合わせる。2枚一緒にロックをかけ、0.5cmのきせをかけて後ろ側に倒す。

左脇はあき止りまでの縫い代をカットする。あき止りから3cmは出来上がり位置を縫い、そこから下は1cmで縫い合わせる。2枚一緒にロックをかけ、0.5cmのきせをかけて後ろ側に倒す。


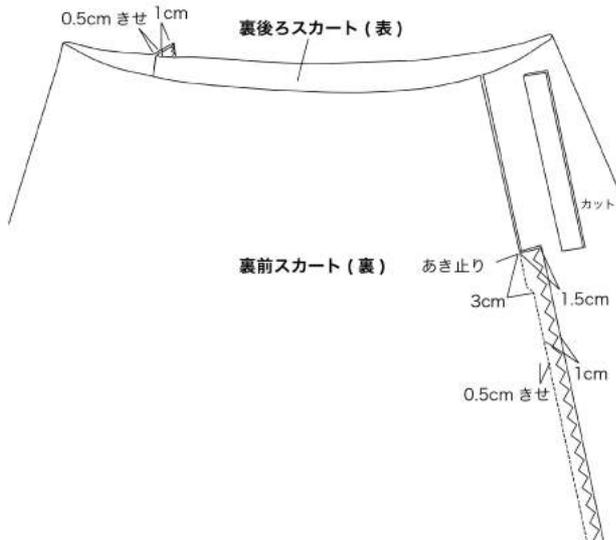


②裾を三つ折りにして、端から0.1cmのステッチをかける。

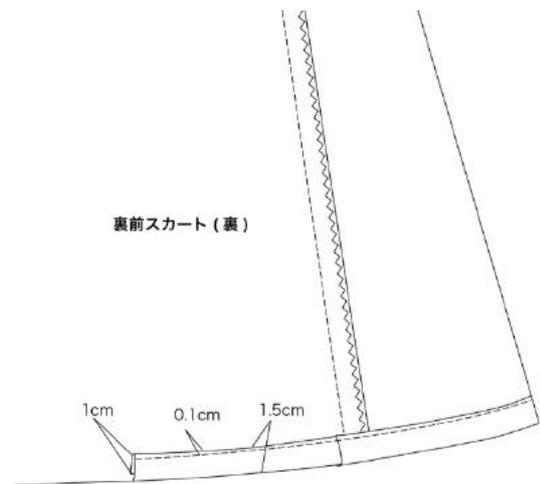

③前後裏ヨークを中表に合わせて、右脇を1cmで縫う。縫い代は2つに割る。左脇の縫い代をカットする。


④スカートとヨークを中表に合わせ、ヨークを下にして1cmで縫う。余分な縫い代をカットして、スカート側に2枚一緒に倒す。

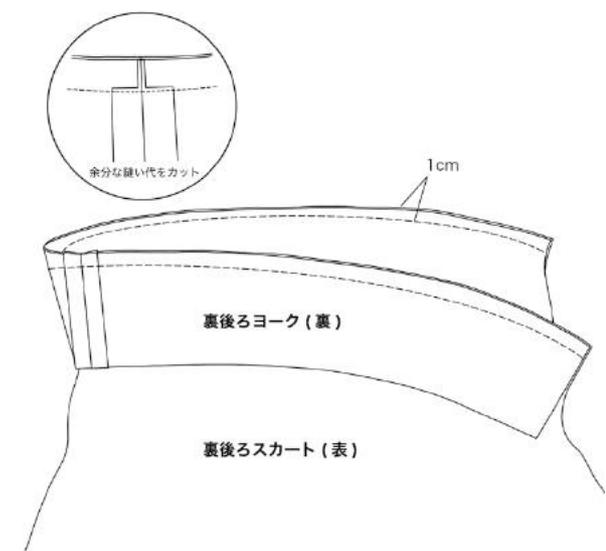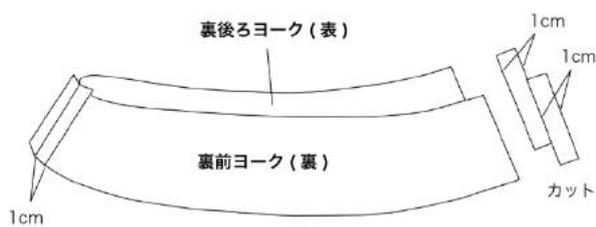


## 縫製手順4

### 表スカートと裏スカートを縫い合わせる(ファスナー部分)


①ファスナーの務歯から縫い線、縫い線から裏後ろ端が同じ長さになるように合わせて、ファスナーテープ端から0.1cmで縫う。(あき止り下1cmまで) 針を刺した状態で押え金を上げ、裏地のあき止りから針の1mm手前まで、斜めに切込みを入れる。

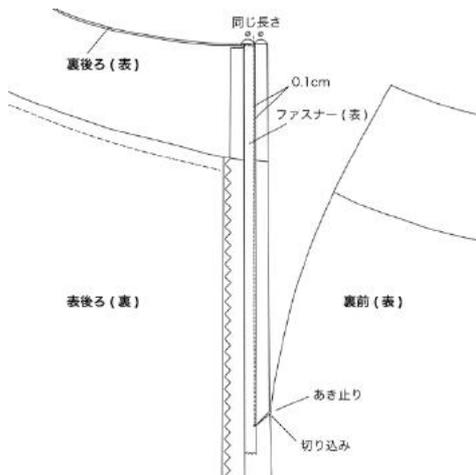


②表地のみを反時計回りに回し、ファスナーを横にする。(ファスナー中心から裏地中心が水平になるように合わせる) テープ端1mm手前まで直角に縫う。

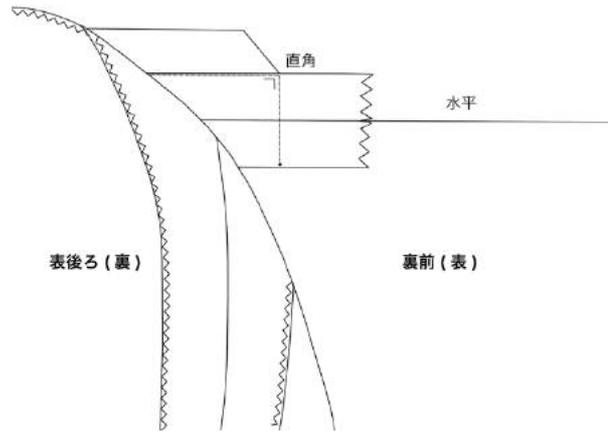


③針を刺した状態で押え金を上げ、裏地のあき止りから針の1mm手前まで、斜めに切込みを入れる。

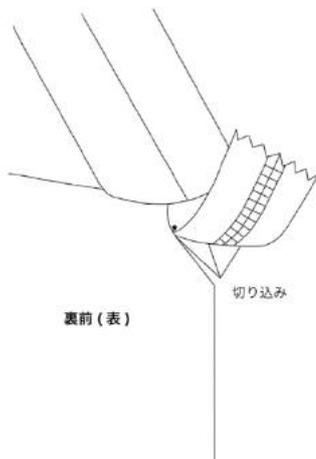

④表地のみを反時計回りに回し、ファスナーテープ端と裏地端を平行に合わせ(①と同幅)、テープ端から0.1cmでウエストまで縫う。

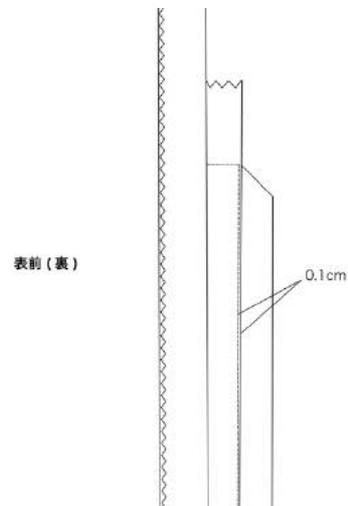


⑤アイロンで整える。

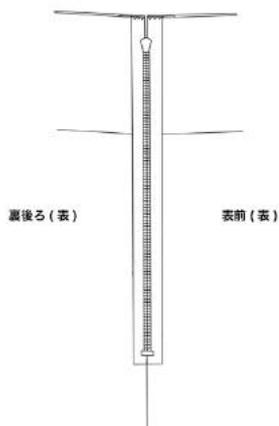


## 縫製手順5

### 表スカートと裏スカートを縫い合わせる(ウエスト部分)


①表ヨークと裏ヨークを中表に合わせ(両端はファスナーの務歯を中心に折る)、ウエスト部分を1cmで縫う。余分な縫い代はカットする。

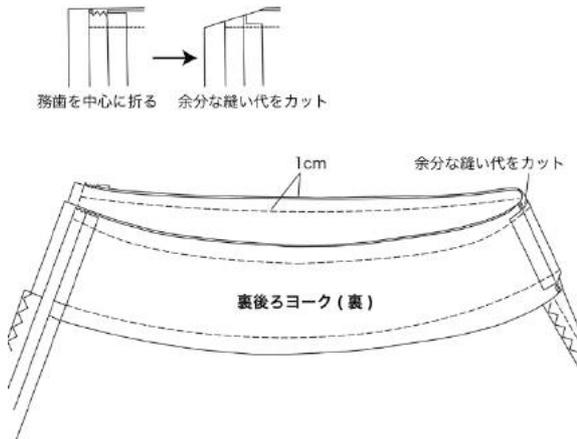

②表にひっくり返し、2枚の縫い代を裏ヨーク側に片返しして、端から0.2mmのステッチをかける。両端は縫いにくいので5cm縫い残す。

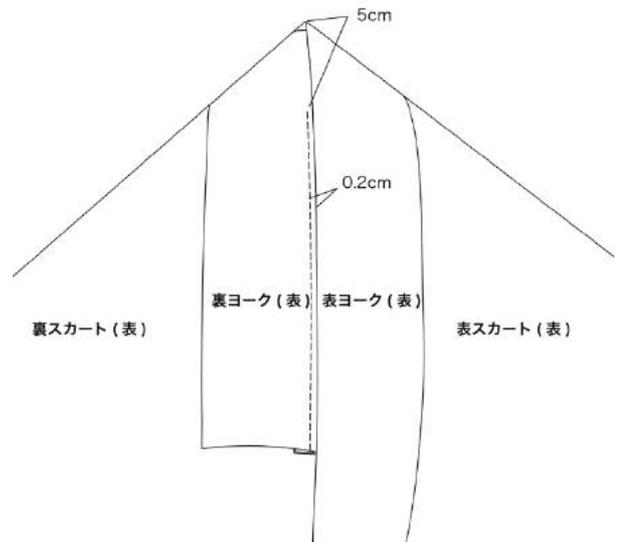

③スプリングホックをつける。


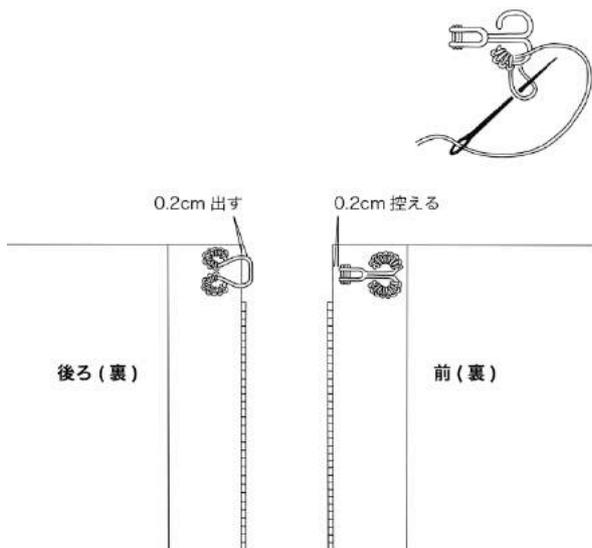


## 縫製手順6


### 裾を仕上げる

①右脇のヨーク切替部分と、スカートの縫い代を中とじする。

②裾の縫い代を3.5cmで折り、奥まつりする。両脇に、長さ5cmの糸ループをつける。

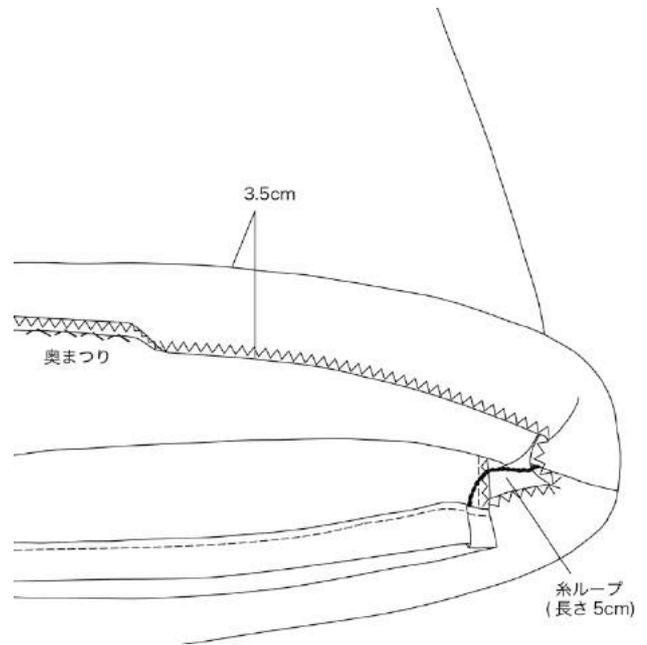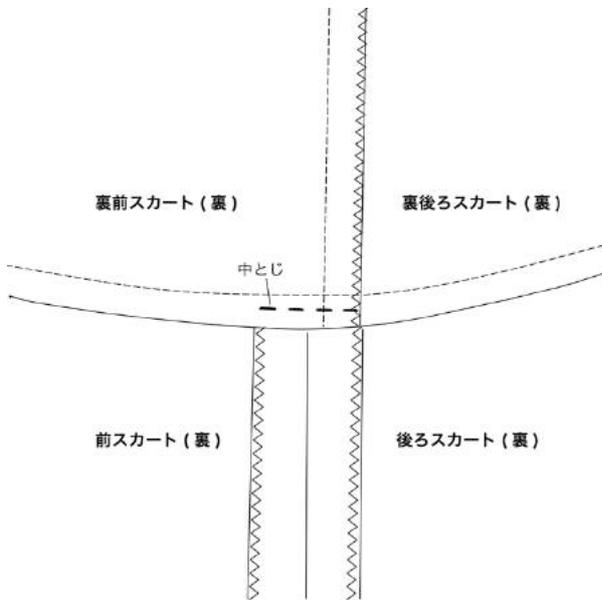

#### <糸ループのつくりかた>

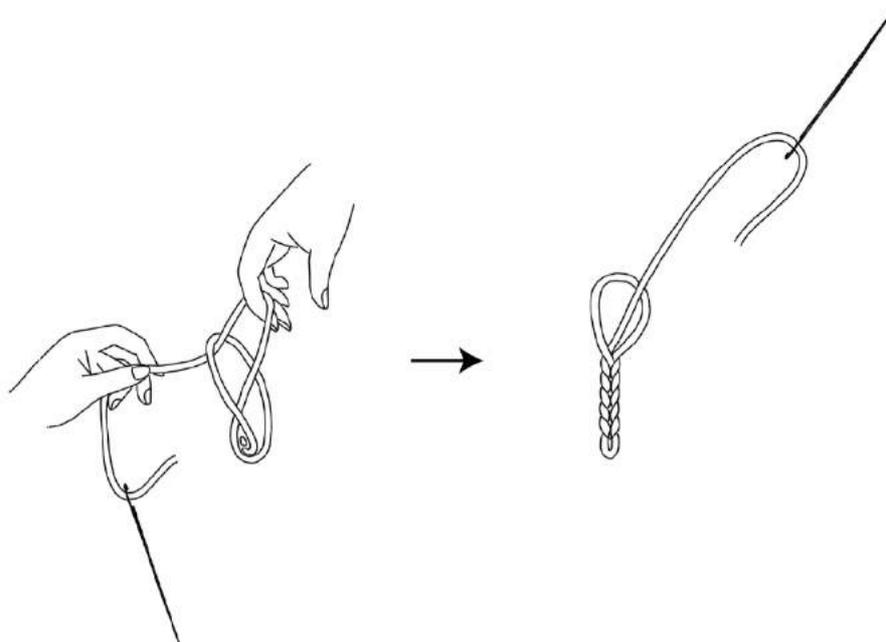

針をつけたまま指で鎖編みを編む

5cm 編めたら最後の輪に針を通し糸を引き締める